Takeda Works®

エンジニアリング・アプリケーション

ローディングアーム用

貴社名			
所在地			
貴部署			
御担当			
TEL		FAX	
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ			

Takeda Works 株式会社
大阪府門真市四宮5丁目1番1号
TEL　072-882-8833
FAX　072-882-8836
jp-101@takedaworks.co.jp
担当

ご使用種別	☐ ボトムローディング	
口径	A	
アームの数	本	
バランス	☐ カウンターウェイト　☐ 不要	
ライザー方向	☐ ①　☐ ②　☐ ③	
取付部寸法	A MAX mm / MIN mm	
	B mm	
	C MAX mm / MIN mm	
	D MAX mm / MIN mm	
	E mm	

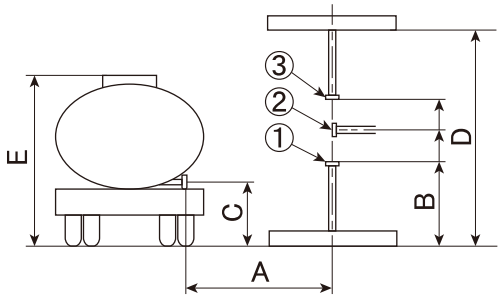

ボトムローディング

ライザー接続部	☐ ネジ（　　）　☐ フランジ（　　）　☐ 溶接開先				
車両側接続部	☐ フランジ（　　）　☐ カップリング　☐ 開口				
取付場所	☐ 屋外（屋根あり）　☐ 屋外（屋根なし）　☐ 屋内				
使用流体					
使用圧力	MAX	MPa	～	MIN	MPa
使用流量	MAX	ℓ／min	～	MIN	ℓ／min
	MAX	kg／hr	～	MIN	kg／hr
使用温度	MAX（＋）	℃	～	MIN（－）	℃
使用頻度	／Day		／Month　その他		

※御要求事項